YBLX–KLT2系列 行程开关

1 适用范围

YBLX–KLT2系列开关是用于胶带运输机现场紧急事故停机的一种保护装置。当紧急事故发生时，在现场任意处启动开关，均可发出停机信号。

符合标准：GB 14048.5、IEC 60947–5–1。

2 型号及含义

YB LX–KL T2/□

- 复位方式
  - Ⅰ – 自动
  - Ⅱ – 手动
- 双向动作
- 行程开关
- 主令电器
- 改进型产品

接触型式



3 主要参数及技术性能

额定电压	AC380V
额定电流	2A
约定发热电流	10A
常开触头数	1对
常闭触头数	1对
海拔高度	≤2000m
环境温度	–25℃~+40℃
相对湿度	≤85%(20℃)
机械寿命	60 × 10^4次
电气寿命	30 × 10^4次

4 外形及安装尺寸

YBLX–KLT2/Ⅱ

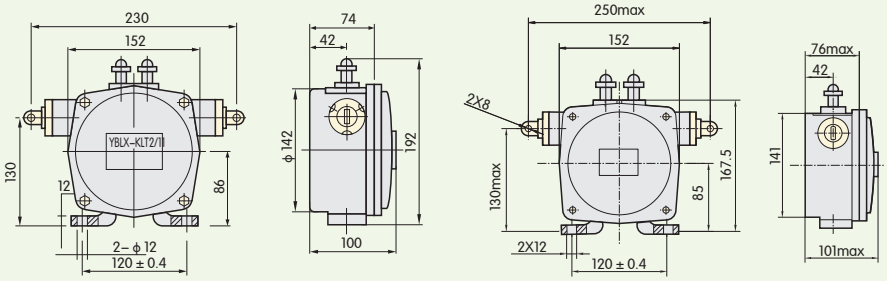

5 订货须知

订货时须说明开关的全型号，名称和数量；

例如：YBLX–KLT2/Ⅱ，行程开关，100只。